

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Bosch
Modellkennung: DWK065G60
Jährlicher Energieverbrauch: 94,4 kWh/a
Energieeffizienzklasse: C
Fluiddynamische Effizienz: 15,4
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: D
Beleuchtungseffizienz: 51 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad: 68,9 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: D
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 260,0 m ³ /h / 593,0 m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: - m ³ /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 49 dB / 67 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: - dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,39 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: - W

Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014

Modellkennung: DWK065G60
Jährlicher Energieverbrauch : 94,4 kWh/a
Zeitverlängerungsfaktor : -
Fluiddynamische Effizienz: 15,4
Energieeffizienzindex : 81,7
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : - -
Maximaler Luftstrom : 593 m³/h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : - -
Nennleistung des Beleuchtungssystems : - -
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : - -
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : - W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : 0,39 W
Schallleistungspegel : 67 dB
Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

Serie 2, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK065G60


C

Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.

Technische Daten

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Gerätehöhe:	354 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	470 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	570 mm
Nettogewicht:	8.0 kg
Steuerung:	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen:	3
Max. Gebläseleistung Abluft:	593 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluft:	250 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schallleistung:	67 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 / 120 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242005048564
Anschlusswert:	216 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage

Sonderzubehör

DWA0LK6A Standard Geruchsfilter



4 242005 048564

Serie 2, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK065G60

**Die Wandesse: wird an der Wand montiert
und schenkt Ihnen Freiheit in der
Küchenplanung.**

Bauform

- 60 cm
- Wandesse
- Für Wandmontage über Kochstellen

Design

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Max. Lüfterleistung 593 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/67 dB
- 1 Motor

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 94.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*

Komfort

- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beleuchtungsstärke: 377 lux
- Farbtemperatur: 3000 K

Maße



- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 750 - 1080 x 596 x 386 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 862 - 1080 x 596 x 386 mm

Technische Informationen

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 216 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 2, Wandesse, 60 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWK065G60**

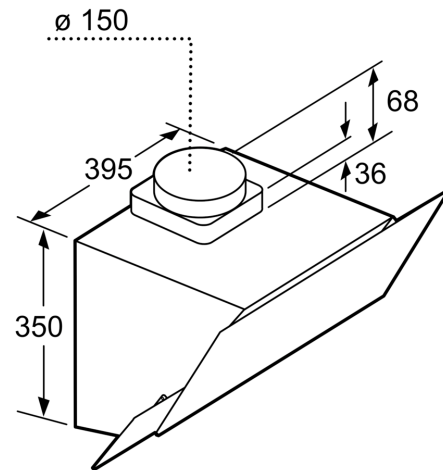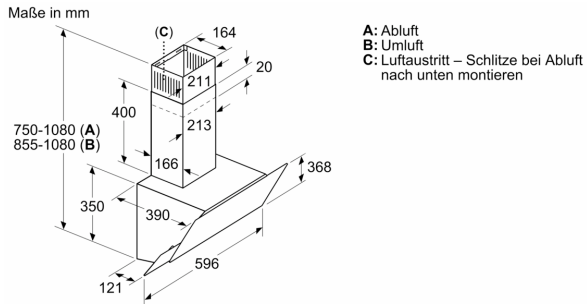

Maße in mm

